


Колорадо

качели садовые



Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 100 кг, максимальная нагрузка на качели - 300 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Комплектность качелей

Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:

- упаковка №1 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке

- упаковка №2 - набор текстильных элементов для качелей. Состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2.


Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6**, колпачком на гайку **k8** обозначены как **«6х40»**.
- В разложенном положении спинка **H1** опирается на стяжку **E** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.


Упаковки

Дата упаковки

Комплект метизов и комплектующих

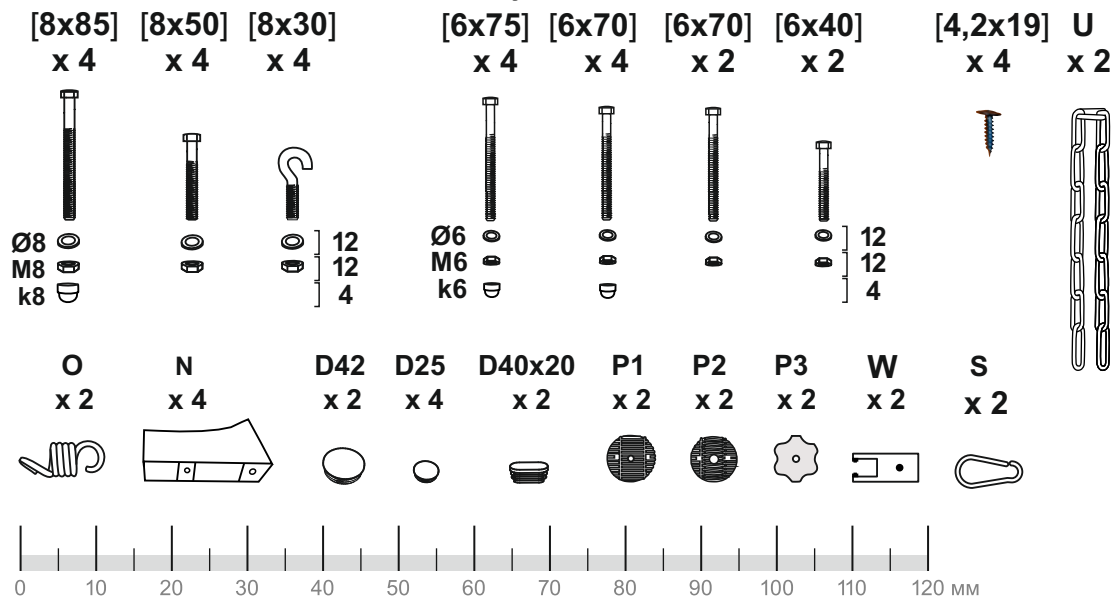

Детали

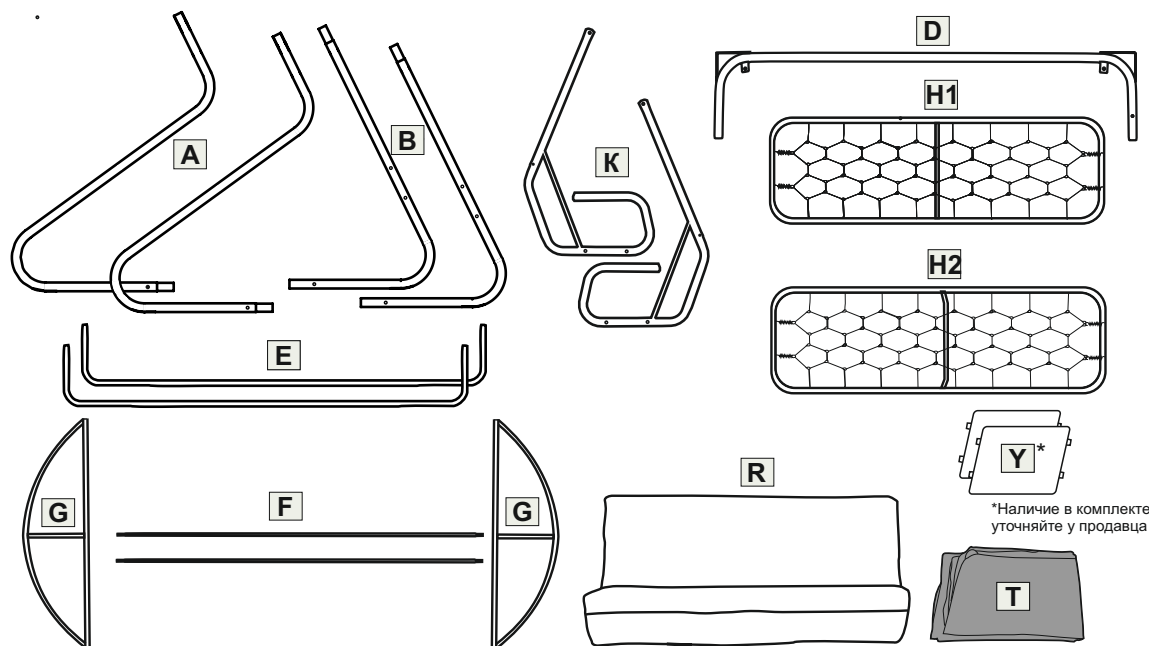

Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский

ул. Первомайская д.1 корп.28

+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.dametex.ru

Поставщик:

ООО «БизЛинк»

г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14

www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru

-
- Technical drawing of a triangular frame assembly. The main drawing shows a triangle with vertices labeled A, B, and C. A horizontal bar is attached to the bottom side, with an arrow pointing to the right. Callouts include:
- 1**: Callout to the top vertex assembly.
 - 2**: Callout to the bottom vertex assembly.
 - 3**: Callout to the right side assembly.
 - D51**: Callout to a small component at the top vertex.
 - 8x85**: Callout to a long bar on the right side.
 - A**: Callout to the left side.
 - B**: Callout to the right side.
 - N**: Callout to the bottom side.
 - 4,2x19**: Callout to a small component at the bottom vertex.

-

- T** x 1
G x 2
P1 x 2
P2 x 2
P3 x 2
[6x70] x 2
-
- 9**
7
8
G
6x70
P1
M6
P2
P3

-

-

-